

VALLA BIONDA

Valla bionda de acero galvanizado de seguridad (certificada por Aenor según Boe 28/01/00), incluida la parte proporcional de postes separadores, tornillería cada 4 metros y captafaros cada 8 metros; fabricados según las normas UNE 135-121-99 y UNE 135-122-99, y galvanizado en caliente según norma en 1461.

Aplicaciones: protección de carreteras, zonas de aparcamiento, rampas, protección de zonas de carga,...




Bionda recta standard, con catadióptrico.



Trabajo hecho a medida, combinando valla bionda y vallado simple torsión.



Valla bionda de tres alturas, acabado final de barrera en cola de pez.

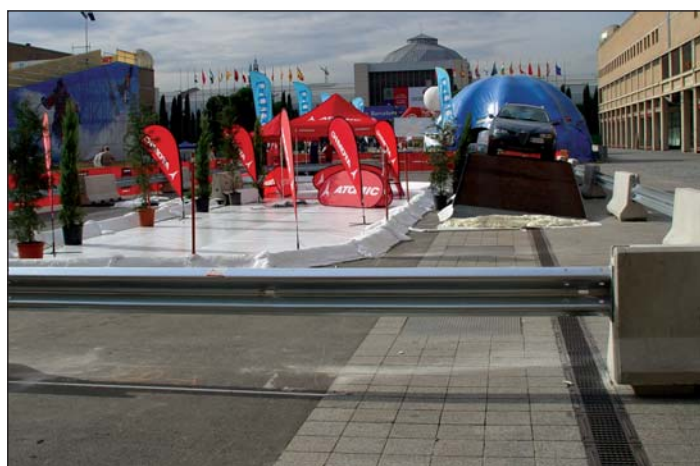

Protección recinto provisional con bionda y protección new jersey.



Valla bionda adaptada al trazado de la carretera.