




ROAD BLOCKER

ADO1000

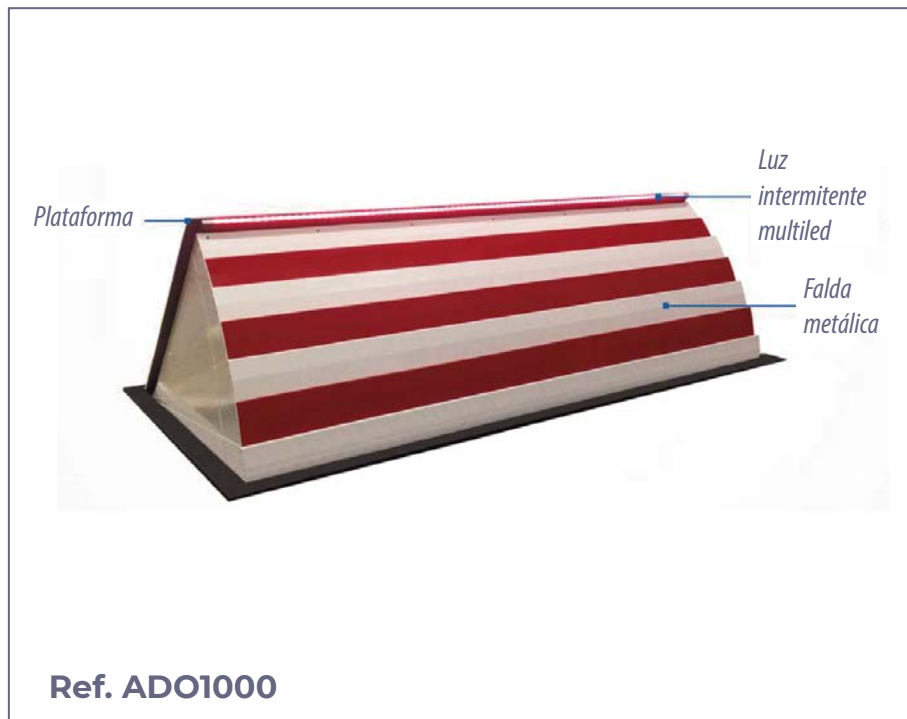

Bloqueador de carreteras o Road blocker, plataforma motorizada, versión de alta seguridad (PAS68: 2013 Inglés Certificación relativa a una prueba de impacto con un camión de 7.500 kg. a 80 Km/h). El bloqueador de alta resistencia se utiliza normalmente para la protección contra el terrorismo en los niveles más altos.

Requiere la instalación de un compartimento sótano de unos 400 mm. Se eleva desde el suelo 1.000 mm. y las longitudes disponibles son: 2.000, 3.000 y 4.000 mm.


MEDIDAS:

Anchura total: 2090 mm.

Altura abierto: 1000 mm.

Altura total: 1292 mm.

Longitud total: 3400 mm.

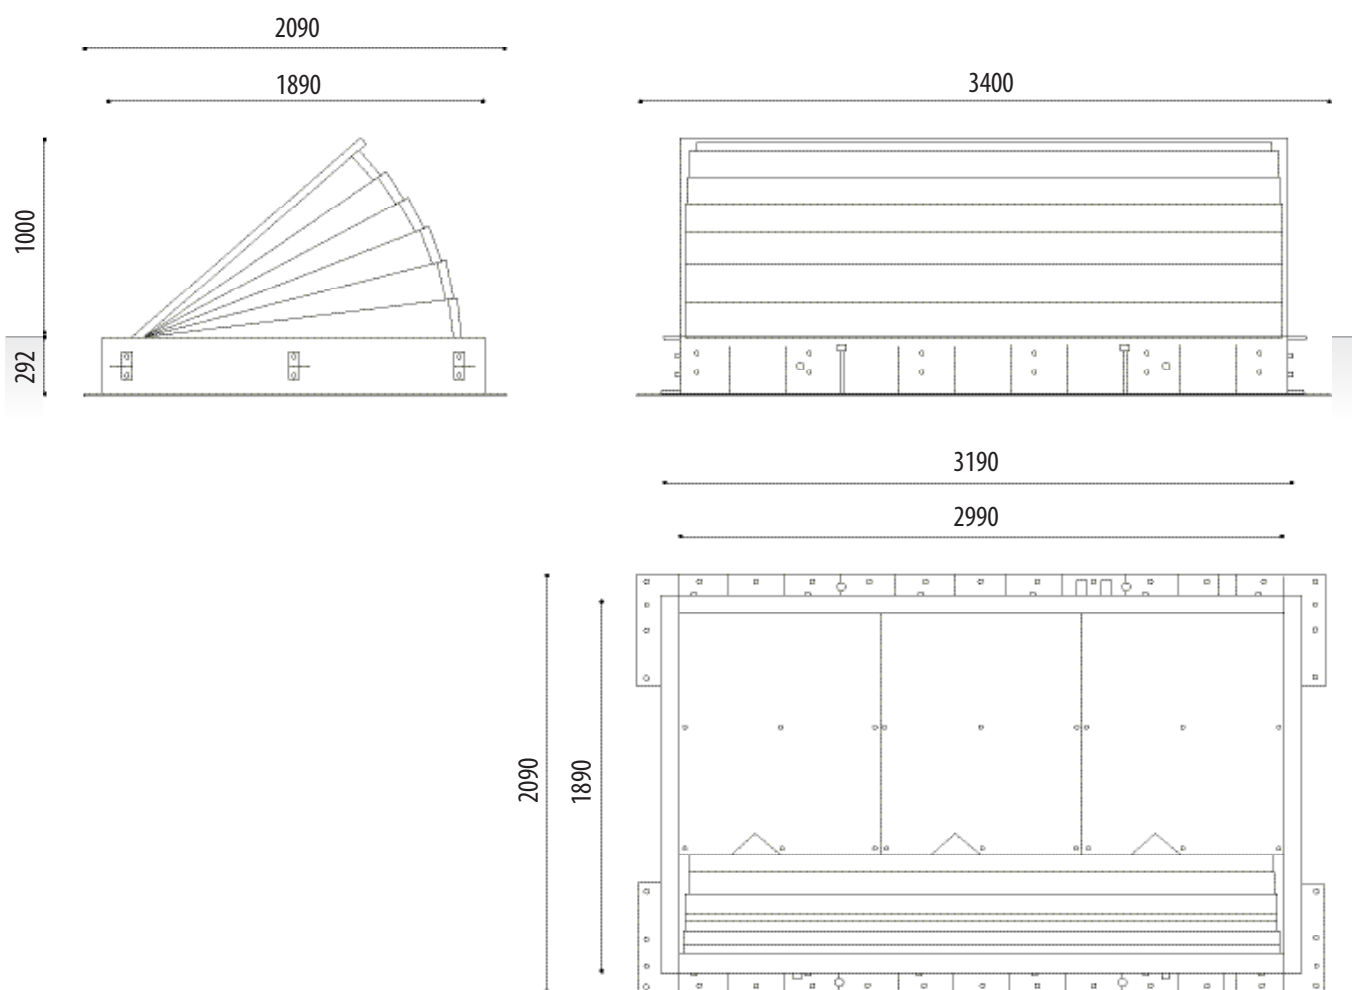




ROAD BLOCKER

ADO1000



CARACTERÍSTICAS	VALORES
Altura plataforma	1.000 mm.
Longitud plataforma estándar	2 a 6 metros.
Profundidad plataforma	300 mm.
Movimiento	Hidráulico.
Velocidad de subida	8 segundos.
Velocidad de bajada	5 segundos.
Bajada manual de emergencia	Sí.
Acabado plataforma	Placa de aluminio antideslizante. Acero inoxidable (opcional).
Clase de carga	UNI D400.
Voltaje para unidad de control	230 vac 50 / 60 Hz.
Bomba hidráulica	Incorporada en la unidad de control.
Grado de protección	IP67.
Bandas adhesivas reflectantes	Sí. Altura 55 mm.
Resistencia de fugas	2.000.000 J.
Temperatura nominal de funcionamiento	-40° C +70° C (para temperaturas de menos de -10° C, usa la resistencia calefactoria).
Línea de conexión para unidad de control	Estándar 10 m. (largo máximo 30 m.).
Tipo de uso	Intensivo.

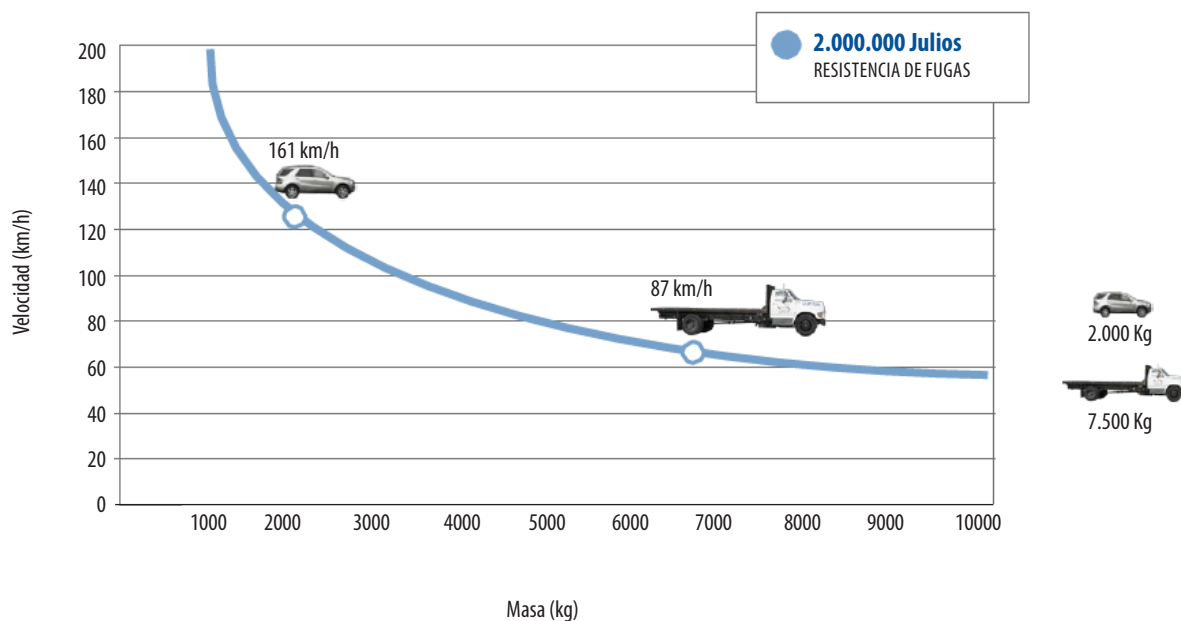

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**