




ROAD BLOCKER

ADO500

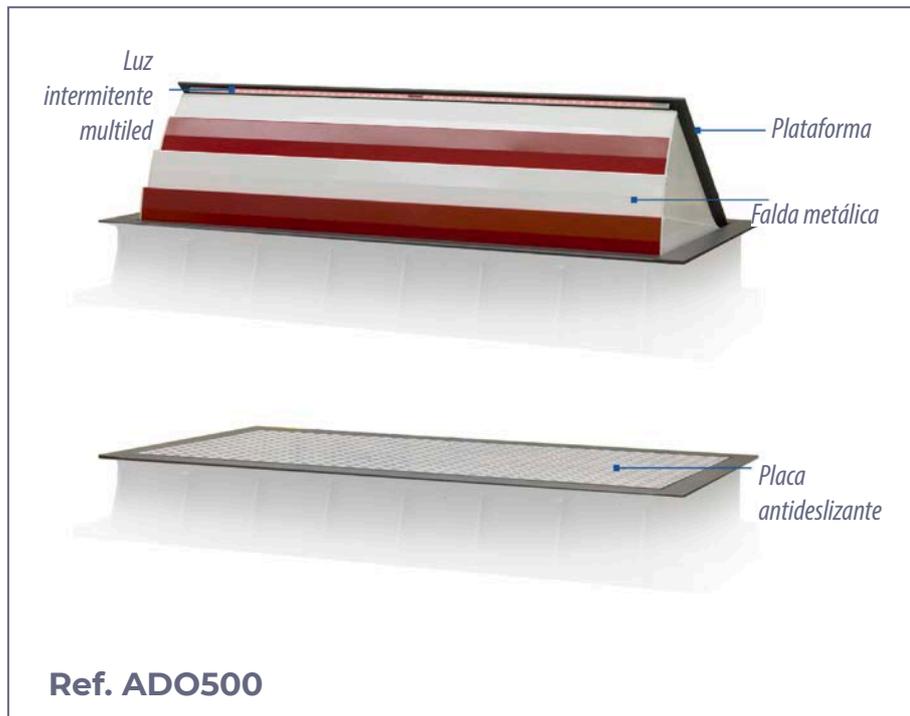

Bloqueador de carreteras o Road blocker, plataforma motorizada, versión básica no certificada, que se utiliza normalmente para la protección del perímetro de empresas, hoteles, centro de convenciones y similares.

Requiere la instalación de un compartimento de unos 300 mm. Se eleva desde el suelo 500 mm. y las longitudes disponibles son: 2.000, 3.000 y 4.000 mm.


MEDIDAS:

Anchura total: 1390 mm.

Altura abierto: 500 mm.

Altura total: 792 mm.

Longitud total: 3400 mm.

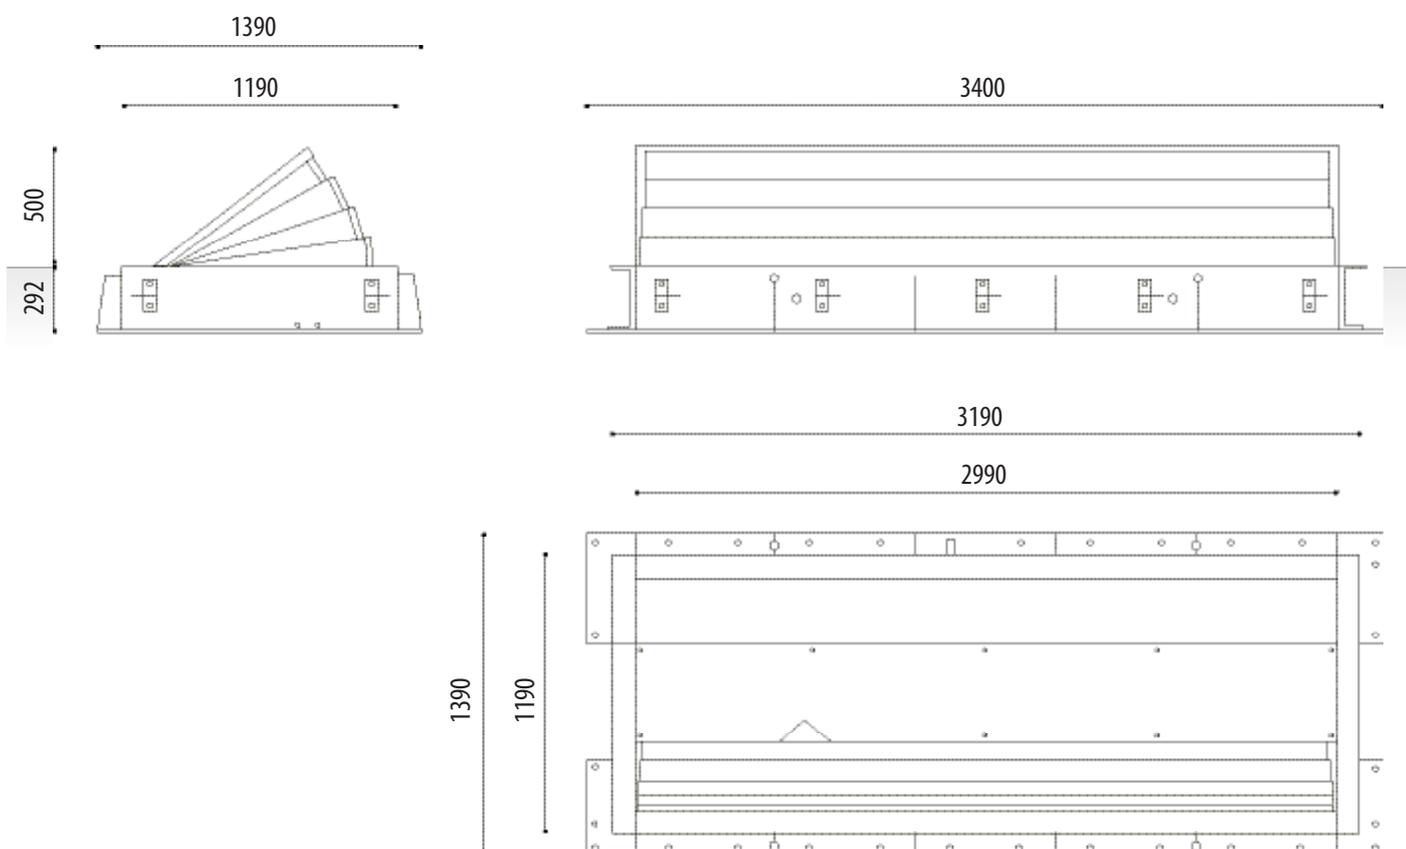

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.




ROAD BLOCKER

ADO500



CARACTERÍSTICAS	VALORES
Altura plataforma	500 mm.
Longitud plataforma estándar	2 a 6 metros.
Profundidad plataforma	300 mm.
Movimiento	Hidráulico.
Velocidad de subida	5 segundos.
Velocidad de bajada	3 segundos.
Bajada manual de emergencia	Sí.
Acabado plataforma	Placa de aluminio antideslizante. Acero inoxidable (opcional).
Clase de carga	UNI D400.
Voltaje para unidad de control	230 / 400 vac 50 / 60 Hz.
Bomba hidráulica	Incorporada en la unidad de control.
Grado de protección	IP67.
Bandas adhesivas reflectantes	Sí. Altura 55 mm.
Resistencia de impactos	750.000 J.
Temperatura nominal de funcionamiento	-40° C +70° C
Línea de conexión para unidad de control	Estándar 10 m. (largo máximo 30 m.).
Tipo de uso	Intensivo.

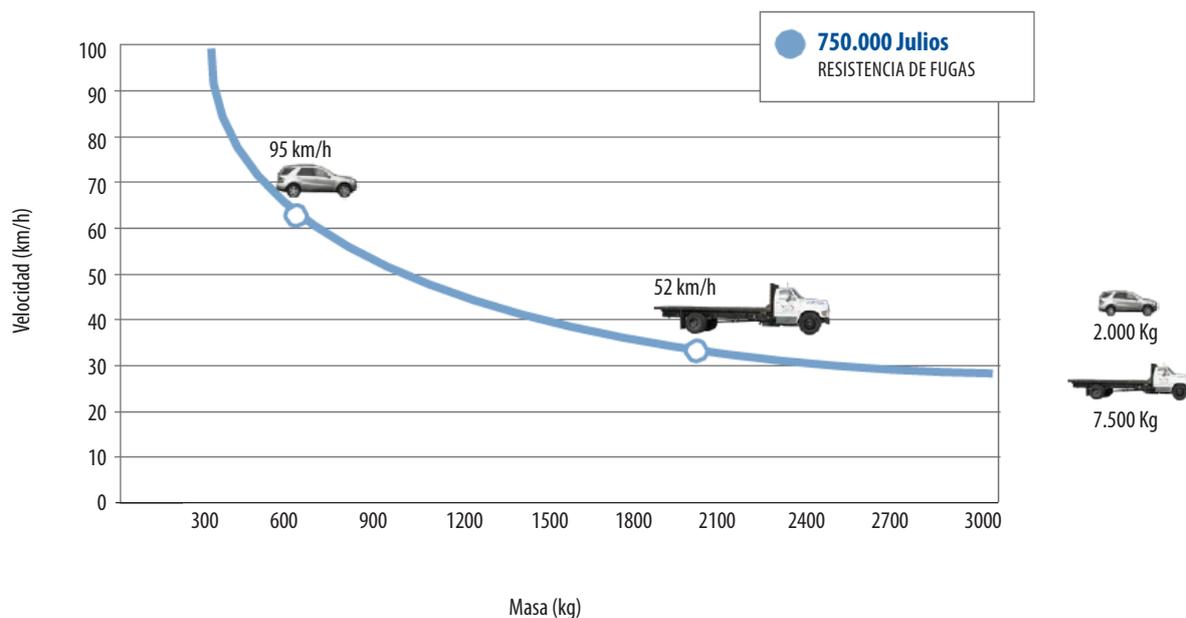

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**