



MISANO 300

SEMAFORO - TRAFFIC LIGHT

FICHA TECNICA - DATASHEET



El modelo MISANO está fabricado, con resinas de policarbonato LEXAN®103R del fabricante G.E. plastics, y disponible en cuerpos de 300mm., diferentes combinaciones de tamaños y formatos.

Modelo apto solamente para instalación de ópticas LED.






The MISANO model is made with polycarbonate resins LEXAN®103R manufacturer GE LEXAN®103R plastics, and available bodies. 300mm., different combinations of sizes and formats.

Model suitable only for installation of LED optics.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

DIAMETRO	MODULOS	DIMENSIONES	COLORES	TEMPERATURA	RESISTENCIA	CERTIFICADO CE
DIAMETER	MODULES	width / height / depth	COLORS	TEMPERATURE	RESISTANCE	CE CERTIFICATE
300mm.	1	358 / 371 / 130 (445*)	NEGRO / BLACK: RAL 9005 AMARILLO / YELLOW: RAL 1003	A,B and C (-40°C / +65°C) in compliance with PN-EN 12368:2006	IR3 in compliance with PN-EN 12368:2006	Full conformity with PN-EN 12368:2006
	2	358 / 743 / 130 (445*)	GRIS / GREY: RAL 7032			
	3	358 / 1113 / 130 (445*)	VERDE / GREEN: RAL 6009			

* medida con visera / depth with visors

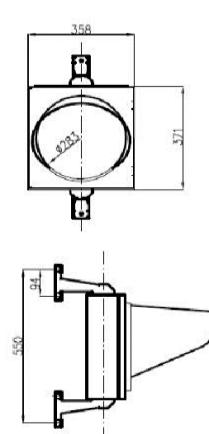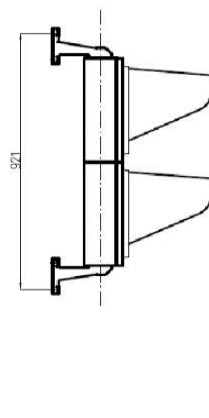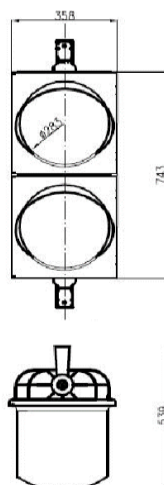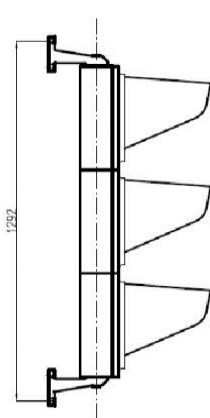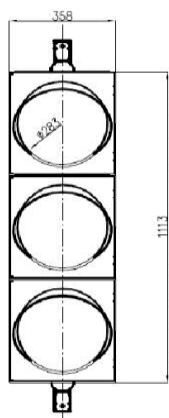

www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37- 43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas: c/ Industria 173-177 bajos - 08025 Barcelona - Tel. 93 456 03 02




OPTICA MISANO 300

OPTICAS LED - LED CORES

FICHA TECNICA - DATASHEET

Referencia:
Reference:

ROJO RED	ÁMBAR YELLOW	VERDE GREEN
MIS-OP300R	MIS-OP300A	MIS-OP300V
		

Descripción:
Description:
Foco 300mm.
Led Core 300mm.



Diámetro exterior / External Diameter:	317 mm. (300mm $\pm$ 10% según normativa / according standard)
Número de LEDs / Qty of LED:	126

ENVOLVENTE / CASING

Lente / Lens:	Lente plana de policarbonato transparente con protección frente a rayos UV. Resistencia al impacto clase IR3 <i>Flat lens clear polycarbonate with protection against UV rays. Impact Resistance IR3</i>
Junta / Junction Seal:	Polímero sólido / Solid Polymer EP501
Caracasa / Chassis:	ABS
Prensaestopas / Cable Glands:	Poliamida / Polyamide
Aislamiento del cable / Cable Insulation:	PVC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL FEATURES

(datos máximos / maximal data)

Color:	ROJO / RED			ÁMBAR / YELLOW			VERDE / GREEN		
Ref:	MIS-OP300R230	MIS-OP300R42	MIS-OP300R24	MIS-OP300A230	MIS-OP300A42	MIS-OP300A24	MIS-OP300RV230	MIS-OP300V42	MIS-OP300V24
Vn:	220Vac.	120Vac.	42Vac.	220Vac.	120Vac.	42Vac.	220Vac.	120Vac.	42Vac.
	48mA	85mA	248mA	75mA	124mA	400mA	52mA	86mA	315mA
Frec / Freq:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
F.P.:	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,9$
Potencia / Power:	10,4W	10,4W	10,4W	13W	15W	17W	12W	11W	14W

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS / OPTICAL FEATURES

	ROJO / RED	ÁMBAR / YELLOW	VERDE / GREEN
Distribución de intensidad luminica: <i>Intensity distribution:</i>	W (haz ancho / wide beam) EN12368/2008	W (haz ancho / wide beam) EN12368/2008	W (haz ancho / wide beam) EN12368/2008
Intensidad luminica / <i>Light intensity:</i>	843,6 cd	1.069,3 cd	843,6 cd
Clasificación IP / <i>IP Rating:</i>	IP68	IP68	IP68
Efecto fantasma / <i>Phantom effect:</i>	Clase 3	Clase 3	Clase 3
Color del LED / <i>LED Color:</i>	505nm (longitud de onda / wavelength)	590nm (longitud de onda / wavelength)	505nm (longitud de onda / wavelength)

Según normativa europea / According to European Standard EN12368/2008



www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37- 43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas: c/ Industria 173-177 bajos - 08025 Barcelona - Tel. 93 456 03 02