




TORNIQUETE ARIZONA



PASO DE CABLES
PASSAGE OF CABLES

Torniquete trípode sencillo modelo Arizona para el control de paso en una o ambas direcciones, por un pasillo mediante sistemas mecánicos, eléctricos o por mediación de lectores de tarjetas.


Estructura en mueble con dimensiones reducidas para canalizar los pasos, por un solo lado. Disponibilidad para la colocación de lectores así como la electrónica de los mismos siempre y cuando sus dimensiones permitan su instalación en el mueble.

Posibilidad de instalar varios torniquetes en una misma instalación.


CARACTERÍSTICAS:

- Carrocería en plancha de acero inoxidable AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm de espesor y acabado satinado.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad para acceder a los equipos de control que se instalen en el torno y para efectuar la sujeción al suelo
- Tapa superior practicable con bisagras de sujeción, para una mayor comodidad en las tareas de instalación y mantenimiento, cerrada con llave de seguridad por la que se accede al mecanismo y a la placa electrónica de control.
- Mecanismo adaptado al funcionamiento determinado, con sistema de posicionamiento y amortiguación del brazo. Tratamientos de las piezas por cataforesis y rodamientos engrasados de por vida.
- Brazos (trípode) giratorios, fabricados en tubo de acero inox. AISI 304 o AISI 316.
- Sujeción al suelo a través de la pletina de base, mediante tornillos y tacos de expansión, que se suministran con el equipo.

Medidas con brazos abatibles

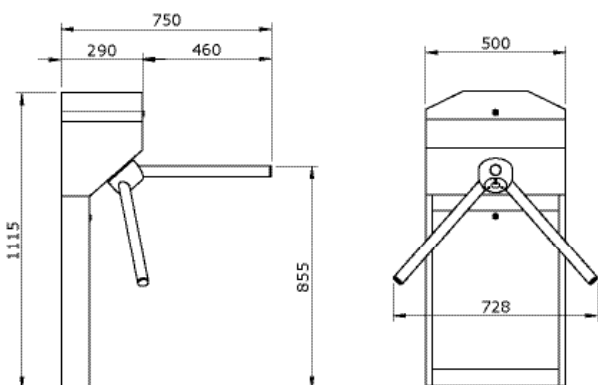

Medidas con brazos fijos

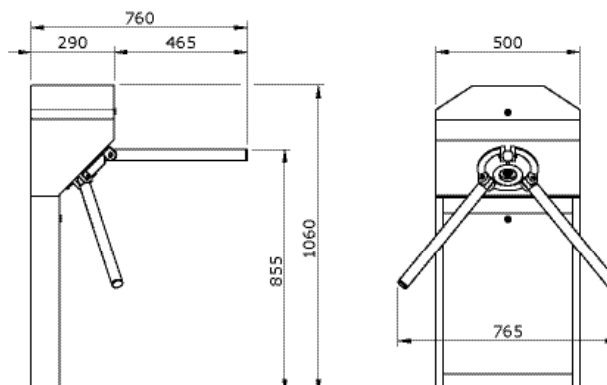



TORNIQUETE ARIZONA



MODELOS:

Acero inoxidable 304:

Apertura manual y brazo fijo. Ref. **TARIZONA304F**

Apertura manual y brazo abatible Ref. **TARIZONA304A**

Apertura automática y brazo unidireccional fijo Ref. **TARIZONA304FUA**

Apertura auto. y brazo unidireccional abatible Ref. **TARIZONA304AUA**

Apertura automática y brazo bidireccional fijo Ref. **TARIZONA304FBA**

Apertura auto. y brazo bidireccional abatible Ref. **TARIZONA304ABA**

Acero inoxidable 316:

Apertura manual y brazo fijo. Ref. **TARIZONA316F**

Apertura manual y brazo abatible Ref. **TARIZONA316A**

Apertura automática y brazo unidireccional fijo Ref. **TARIZONA316FUA**

Apertura auto. y brazo unidireccional abatible Ref. **TARIZONA316AUA**

Apertura automática y brazo bidireccional fijo Ref. **TARIZONA316FBA**

Apertura auto. y brazo bidireccional abatible Ref. **TARIZONA316ABA**



MÁS INFORMACIÓN EN:  www.adosa.es |  ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**