



# TORNIQUETE MINESOTA




**Torniquete trípode sencillo modelo Minesota** con mueble completamente compacto con una placa de policarbonato transparente para cerrar la parte inferior. Dispone de espacios interiores para la colocación de todo tipo de lectores de tarjeta o de selectores de fichas o monedas. Control de paso en una o ambas direcciones, por uno o dos pasillos. Diseño ergonómico.

Posibilidad de instalar varios torniquetes en una misma instalación.


## CARACTERÍSTICAS:

- Carrocería en plancha de acero inoxidable AISI 304 o en AISI 316 de 1,5 mm. de espesor y acabado satinado.
- Puertas laterales con cerraduras de seguridad para acceder a los equipos de control que se instalen en el torno y para efectuar la sujeción al suelo.
- Mecanismo adaptado al funcionamiento determinado, con sistema de posicionamiento y amortiguación del brazo. Tratamientos de las piezas por cataforesis y rodamientos engrasados de por vida. Duración garantizada para de 6.000.000 de maniobras.
- Tapa superior practicable con bisagras de sujeción para una mayor comodidad en las tareas de instalación y mantenimiento, cerrada con llave de seguridad por la que se accede al mecanismo y a la placa electrónica de control.
- Adaptación de lectores o elementos de control como displays y teclados en los extremos inclinados del mueble, así como accesorios varios.
- Placa electrónica de control, con una alimentación a 230V 50/60 Hz. Tensión de trabajo a 24 V, con regleta de conexión para elementos de control y accesorios, fusible, transformador y switches de programación.
- Brazos trípode giratorios fabricados en tubo de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 pulido brillante en dos versiones una fija y la otra de abatimiento eléctrico de emergencia.
- Sujeción al suelo a través de las pletinas del zócalo mediante tornillos y tacos de expansión que se suministran con el torno.

## Medidas con brazos abatibles

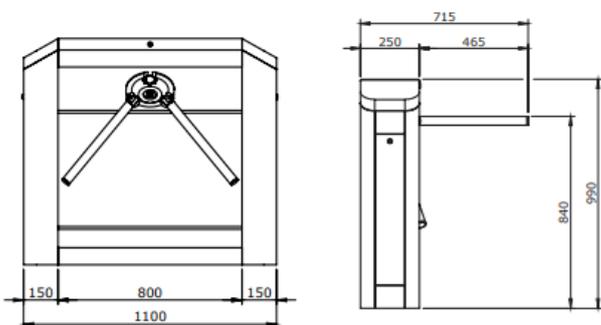

## Medidas con brazos fijos

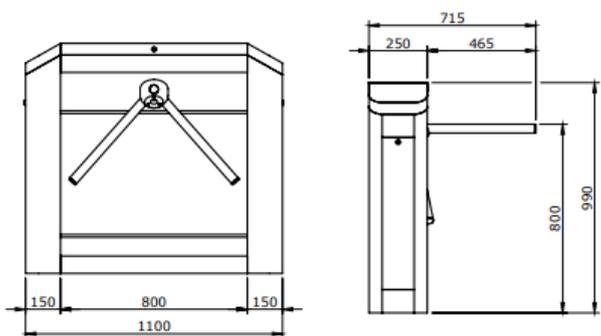



# TORNIQUETE MINESOTA



## MODELOS:

### Acero inoxidable 304:

Apertura manual y brazo fijo . . . . . Ref. **TMINESOTA304F**

Apertura manual y brazo abatible . . . . . Ref. **TMINESOTA304A**

Apertura automática y brazo unidireccional fijo . . Ref. **TMINESOTA304FUA**

Apertura auto. y brazo unidireccional abatible . . Ref. **TMINESOTA304AUA**

Apertura automática y brazo bidireccional fijo . . Ref. **TMINESOTA304FBA**

Apertura auto. y brazo bidireccional abatible . . . Ref. **TMINESOTA304ABA**

### Acero inoxidable 316:

Apertura manual y brazo fijo . . . . . Ref. **TMINESOTA316F**

Apertura manual y brazo abatible . . . . . Ref. **TMINESOTA316A**

Apertura automática y brazo unidireccional fijo . . Ref. **TMINESOTA316FUA**

Apertura auto. y brazo unidireccional abatible . . Ref. **TMINESOTA316AUA**

Apertura automática y brazo bidireccional fijo . . Ref. **TMINESOTA316FBA**

Apertura auto. y brazo bidireccional abatible . . . Ref. **TMINESOTA316ABA**

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN:  [www.adosa.es](http://www.adosa.es) |  [ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

**Oficina, Fábrica y Almacén logístico:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centro:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Almacén logístico:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**