




HITO

HA75 (GAMA ECONÓMICA)



Marcado CE según EN 12899-3

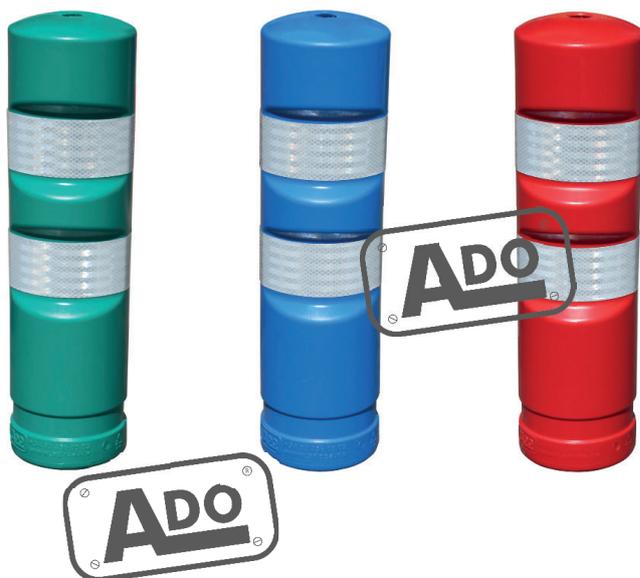

Ref. HA75V

Ref. HA75A

Ref. HA75R

Hito modelo HA75 ECO construido en polietileno reflectorizado con dos tiras de cinta reflectante. Hitos fabricados en España.


Ideal para delimitar carriles, señalizar vías urbanas, parkings, ...

COLORES ESTÁNDAR:

- Verde (RAL 6016) **Ref. HA75V**
- Azul (RAL 5003)..... **Ref. HA75A**
- Rojo (RAL 3020)..... **Ref. HA75R**
- Negro (RAL 9005) **Ref. HA75N**

OPCIONAL:

- Llave fijación en acero galvanizado para la fijación de los hitos al suelo. **Ref. LLH75**
- Posibilidad de fijar una placa metálica en la parte superior con dos ganchos para delimitar el acceso mediante cadenas. **Ref. GCH75**
- Cadenas de plástico de 25 metros de longitud para hitos.
 - Roja-blanca. **Ref. CP825RB**
 - Negra-amarilla. **Ref. CP825AN**



Ref. LLH75





Ref. GCH75



Ref. CP825RB
Ref. CP825AN

MEDIDAS:

Diámetro: \varnothing 200 mm.
Altura vista / total: 735 mm.

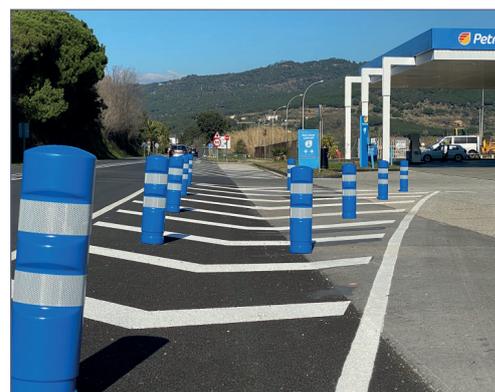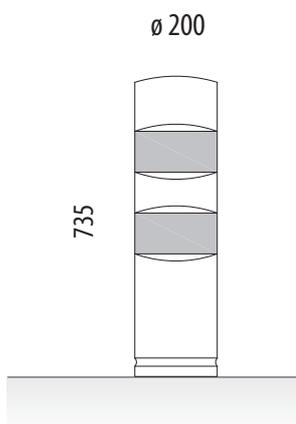

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



HITO

HA75 (GAMA ECONÓMICA)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Peso	1350 gr (+/- 10%)
Material	Polietileno y E.V.A
Cintas reflectantes	Nivel III
Fragilidad en frío	ASTM D476
Punto de reblandecimiento Vicat	ASTM D1525
Punto de fusión	ASTM D3418



CERTIFICADOS DE CALIDAD Y NORMATIVA:

NORMATIVA	ENSAYO
UNE 135 363	Balizas cilíndricas
UNE 135 330	Materiales retrorreflectantes
UNE 135 350	Temperatura de reblandecimiento
UNE 53 118	Resistencia al frío
UNE 53 104	Resistencia al envejecimiento
UNE 53 28	Absorción de agua



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95



ado@adosa.es



HITO FLEXIBLE

HA75 EVA (GAMA ALTA)



Marcado CE según EN 12899-3



Ref. HA75EV

Ref. HA75EA

Ref. HA75ER

Hito flexible modelo HA75 EVA construido en polímero muy elástico EVA consiguiendo así unos hitos flexibles de gran flexibilidad y resistencia a los impactos. Fabricados en España.

Ideal para delimitar carriles, señalizar vías urbanas, parkings, ...

ACABADOS ESTÁNDAR:



- Verde (RAL 6016) Ref. HA75EV
- Azul (RAL 5003)..... Ref. HA75EA
- Rojo (RAL 3020)..... Ref. HA75ER
- Negro (RAL 9005) Ref. HA75EN
- Amarillo (RAL 1018) Ref. HA75EAM

OPCIONAL:

- Llave fijación en acero galvanizado para la fijación de los hitos al suelo. **Ref. LLH75**
- Posibilidad de fijar una placa metálica en la parte superior con dos ganchos para delimitar el acceso mediante cadenas. **Ref. GCH75**
- Cadenas de plástico de 25 metros de longitud para hitos.
 - Roja-blanca. **Ref. CP825RB**
 - Negra-amarilla. **Ref. CP825AN**

MEDIDAS:

Diámetro: \varnothing 200 mm.
Altura vista / total: 735 mm.

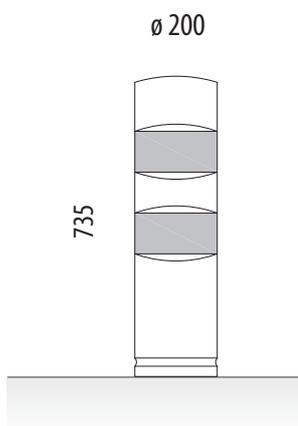

Ref. LLH75



Ref. GCH75



Ref. CP825RB
Ref. CP825AN



HITO FLEXIBLE

HA75 EVA (GAMA ALTA)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Peso	1350 gr (+/- 10%)
Material	E.V.A
Cintas reflectantes	Nivel III
Fragilidad en frío	3.6 ± 0.3 N
Punto de reblandecimiento Vicat	81 °C
Punto de fusión	123 °C

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y NORMATIVA:

NORMATIVA	ENSAYO
UNE 135 363	Balizas cilíndricas
UNE 135 330	Materiales retrorreflectantes
UNE 135 350	Temperatura de reblandecimiento
UNE 53 118	Resistencia al frío
UNE 53 104	Resistencia al envejecimiento
UNE 53 28	Absorción de agua



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**