


HITO FLEXIBLE

H-50 EVA (GAMA ALTA)



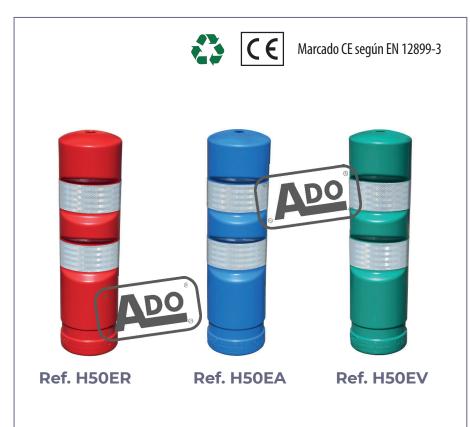

Hito flexible cilíndrico modelo H-50 diseñado para provocar un efecto disuasorio a la vez que refuerza las medidas de seguridad.

Fabricado en polímero muy elástico EVA polietileno de alta calidad, resistencia y durabilidad contra agentes externos gracias a su tratamiento UV.

El hito cilíndrico dispone además de un orificio en su parte superior para facilitar su anclaje. Está diseñado para introducir la llave tubular correspondiente y poder apretarlo correctamente.

La durabilidad del producto es superior a 5 años, tanto para las cualidades técnicas (flexibilidad) como físicas del hito (color)

ACABADOS ESTÁNDAR:

016) Ref. H50EV	Verde
03) Ref. H50EA	Azul (F
20) Ref. H50ER	Rojo (F
1018) Ref. H50EAM	Amaril

OPCIONAL:

- Llave fijación en acero galvanizado para la fijación de los hitos al suelo. Ref. LLH75
- Posibilidad de fijar una placa metálica en la parte superior con dos ganchos para delimitar el acceso mediante cadenas. Ref. GCH75
- Cadenas de plástico de 25 metros de longuitud para hitos.
- Roja-blanca. Ref. CP825RB
- Negra-amarilla. Ref. CP825AN






Ref. GCH75



MEDIDAS:

Diámetro: ø 140 mm. Altura vista / total: 500 mm.





ø 140

9



HITO FLEXIBLE H-50 EVA (GAMA ALTA)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Peso	640 gr (+/- 10%)
Material	Polietileno y E.V.A
Cintas reflectantes	Nivel III
Fragilidad en frío	ASTM D476
Punto de reblandecimiento Vicat	ASTM D1525
Punto de fusión	ASTM D3418



NORMATIVA	ENSAYO
UNE 135 363	Balizas cilíndricas
UNE 135 330	Materiales retrorreflectantes
UNE 135 350	Temperatura de reblandecimiento
UNE 53 118	Resistencia al frío
UNE 53 104	Resistencia al envejecimiento
UNE 53 28	Absorción de agua

