



VALLADOS DEPLOYÉ

Cerramiento construido con marcos de perfil pds26 de sección 40x44 en sentido horizontal y perfil pds-5851 sección 35x30 en sentido vertical para alojamiento de tela ondulada.

Deployé de chapa estirada fabricado en diferentes grosores y ancho de rombo a elegir. Pilares de tubo sección rectangular 50x40. Ensamblados a bastidores mediante casquillos de tubo 35x30. Postes con tapón de plástico color negro para protección aguas.

Características:

- Alturas estándar 1.00, 1.50, y 2.00 metros alto. (Otras alturas consultar).
- Acabados: hierro negro sin pintar, acabado galvanizado, lacado verde RAL 6005 o lacado blanco RAL 9010.
- Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.
- Los pilares suelen tener 30 cm. de empotramiento.

Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metálicos.

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Zonas deportivas




Hospitales



Urbanizaciones



Institutos y escuelas

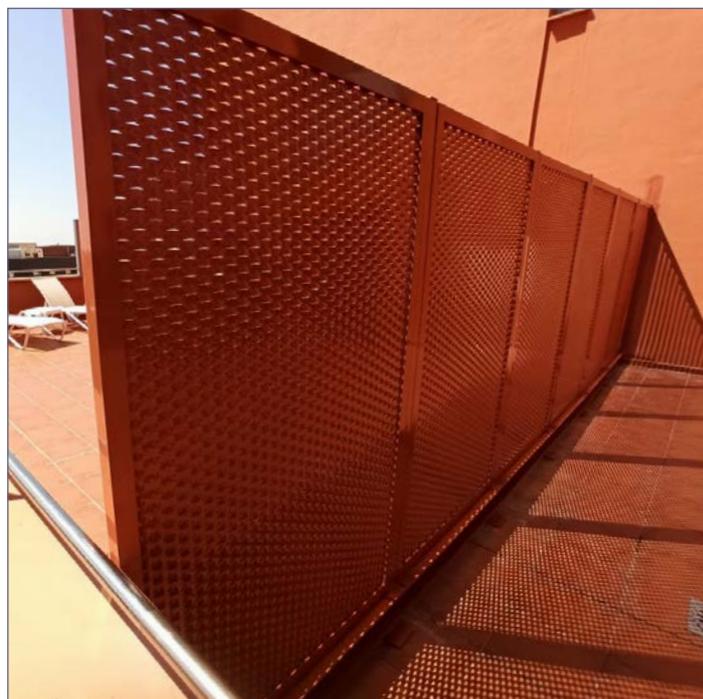

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17