



# VALLADOS

## CERRAMIENTOS RELIGA

**Cerramientos de religa** mallas de pletina-redondo o pletina-pletina con lama recta o inclinada. Mallas cuadradas o rectangulares medidas estándares elegir. Pilares de tubo o pasamano macizo con soportes de unión mediante tornillos. Distancia entre pilares según alturas y mallas. Acabados en hierro negro, galvanizado, lacado y acero inoxidable.

### Medidas:

Alturas: 1.00 m, 1.50 m, y 2.00 m alto. (Otras medidas consultar).

### Acabados:

- Hierro negro sin pintar
- Galvanizado
- Acero inoxidable.
- Lacado.

Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.

Los pilares suelen tener 30 cm. de empotramiento a excepción del bastidor de 2.00 metros alto que tiene un empotramiento de 40 cm.

Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metálicos.

### APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Zonas deportivas



Urbanizaciones



Centrales eléctricas




Fincas y terrenos



Institutos y escuelas



Parques y jardines

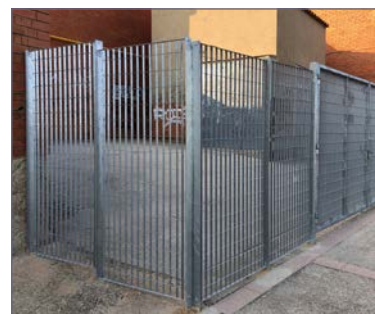

Detalle unión cerramientos religa



MÁS INFORMACIÓN EN: [www.adosa.es](http://www.adosa.es)

[ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

**Oficina, Fábrica y Almacén logístico:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

**Oficina zona centro:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

**Exposición y Ventas:** c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

**Almacén logístico:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17