



VALLADOS

CERRAMIENTOS RELIGA

Cerramientos de religa mallas de pletina-redondo o pletina-pletina con lama recta o inclinada. Mallas cuadradas o rectangulares medidas estándares elegir. Pilares de tubo o pasamano macizo con soportes de unión mediante tornillos. Distancia entre pilares según alturas y mallas. Acabados en hierro negro, galvanizado, lacado y acero inoxidable.

Medidas:

Alturas: 1.00 m, 1.50 m, y 2.00 m alto. (Otras medidas consultar).

Acabados:

- Hierro negro sin pintar
- Galvanizado
- Acero inoxidable.
- Lacado.

Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.

Los pilares suelen tener 30 cm. de empotramiento a excepción del bastidor de 2.00 metros alto que tiene un empotramiento de 40 cm.

Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metálicos.

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Zonas deportivas



Urbanizaciones



Centrales eléctricas




Fincas y terrenos



Institutos y escuelas



Parques y jardines

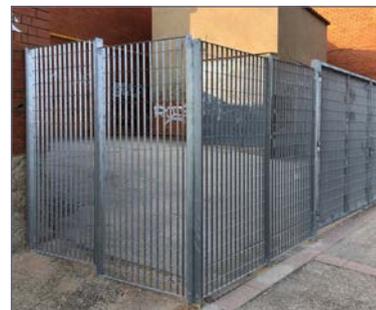

Detalle unión cerramientos religa

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es

ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**