



VALLADO SIMPLE TORSIÓN

VCR

Vallados de Simple Torsión VCR construido con postes de cremallera longitudinal para la fácil fijación de accesorios, soportes y grapas para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillos de fijación. Grapa de alambre galvanizado reforzado, fijada verticalmente a la cremallera para impedir posible deslizamiento longitudinal de la misma.

ACCESORIOS VALLADOS SIMPLE TORSIÓN:

- Posibilidad de prolongación de los postes con bayoneta para alambre de espino.
- Placa de fijación a suelo.

VENTAJAS DEL VALLADO SIMPLE TORSIÓN:

- Cercado económico de gran vida útil.
- Múltiples aplicaciones.
- Gran resistencia.
- Su diseño permite adaptar estos a todo tipo de terrenos sin tener que realizar fabricaciones especiales.

POSTE TERMINAL / INTERMEDIO	ALTURA	ACABADO
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,5 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	2,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
70x1.5 mm.	3,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
70x1.5 mm.	4,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado

**Otras medidas a consultar.*

MALLA / TELA	ALTURA	LUZ DE MALLA	ACABADO
50/14	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado
50/16	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado
50/14/17	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado Galvanizado + Plastificado
40/14/17	1,0 / 1,5 / 2 m.	40 mm.	Galvanizado Galvanizado + Plastificado

**Otras medidas a consultar.*



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95



ado@adosa.es



VALLADO SIMPLE TORSIÓN


VCR

COLORES ESTÁNDAR:

Galvanizado

Verde, RAL 6005

Otros colores, consultar

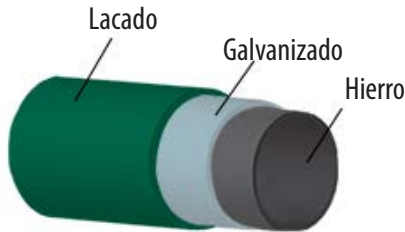

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Parques y jardines



Eventos deportivos



Institutos y escuelas



Fincas y terrenos



Autopistas, carreteras y viales



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95



ado@adosa.es




PUERTAS PARA CERCADOS

SIMPLE TORSIÓN

Puertas para cercado metálico de 1 ó 2 hojas construidas con marco de tubo y pds (según dimensiones puerta) para alojar mallazo 300x50x5 mm., acabado puertas a elegir en galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente o lacado verde o blanco.

Posibilidad de fabricación con orejitas para candado o cerradura con manetas (opcional).

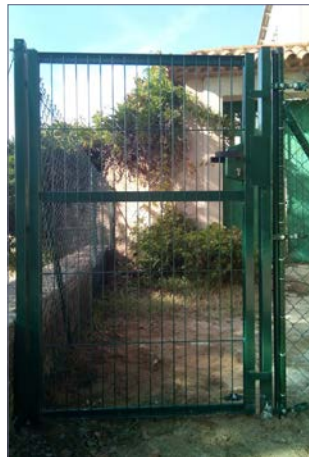

ANCHURA	ALTURA	Nº HOJAS
1 m.	1 - 1,5 - 2 m	1
2 m.	1 - 1,5 - 2 m	1 ó 2
3 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
4 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
5 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
6 m.	1 - 1,5 - 2 m	2

* Otras medidas a consultar

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**