



VALLADO SIMPLE TORSIÓN

PLUS

Vallados de Simple Torsión PLUS vallado de gran calidad con postes de tubo diámetro 48 y 40 con tapón metálico. Protección de aguas, orejitas y ganchitos soldados a postes para sujeción de tela y accesorios.

TIPOS DE POSTES:

- Galvanizado sendzimir.
- Lacado en polvo de pintura poliéster exteriores de 80 micras y estufado a 200 grados.
- Diámetros a elegir 50 mm. y 70 mm.

ACCESORIOS VALLADOS SIMPLE TORSIÓN:

- Posibilidad de prolongación de los postes con bayoneta para alambre de espino.
- Placa de fijación a suelo.

VENTAJAS DEL VALLADO SIMPLE TORSIÓN:

- Cercado de gran resistencia al paso del tiempo.
- Múltiples aplicaciones.



POSTE TERMINAL / ESCALONADO, CENTRO TENSION	POSTE INTERMEDIO	ALTURA	ACABADO
48	40	1,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
48	40	1,5 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
48	40	2,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
80	80	3,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
80	80	4,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado

**Otras medidas a consultar.*

MALLA / TELA	ALTURA	LUZ DE MALLA	ACABADO
50/14	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado
50/16	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado
50/14/17	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 m.	50 mm.	Galvanizado Galvanizado + Plastificado
40/14/17	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 m.	40 mm.	Galvanizado Galvanizado + Plastificado



VALLADO SIMPLE TORSIÓN


PLUS

COLORES ESTÁNDAR:

Galvanizado

Verde, RAL 6005

Otros colores, consultar

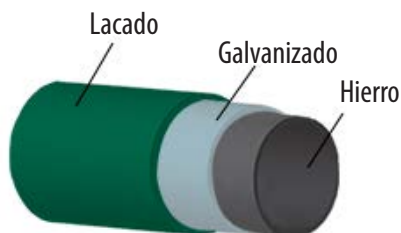

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Parques y jardines



Eventos deportivos



Institutos y escuelas



Fincas y terrenos



Autopistas, carreteras y viales







PUERTAS PARA CERCADOS

SIMPLE TORSIÓN

Puertas para cercado metálico de 1 ó 2 hojas construidas con marco de tubo y pds (según dimensiones puerta) para alojar mallazo 300x50x5 mm., acabado puertas a elegir en galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente o lacado verde o blanco.

Posibilidad de fabricación con orejitas para candado o cerradura con manetas (opcional).

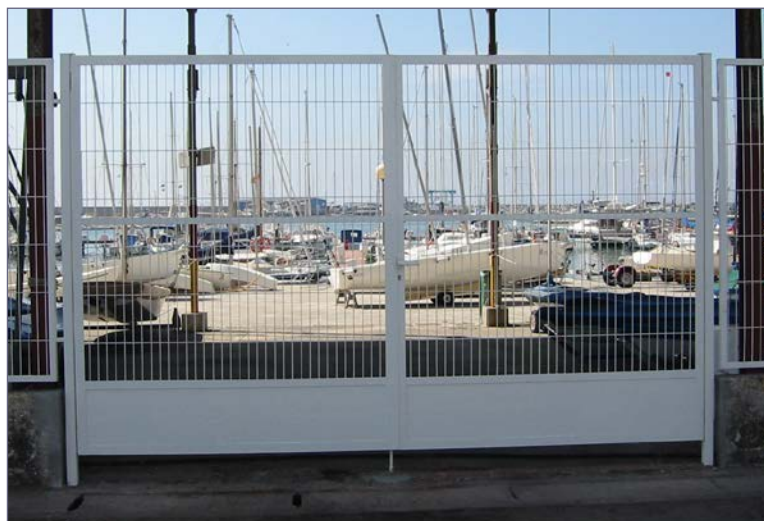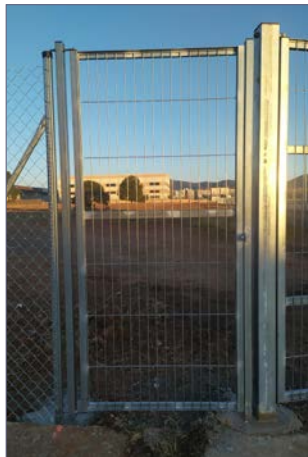

ANCHURA	ALTURA	Nº HOJAS
1 m.	1 - 1,5 - 2 m	1
2 m.	1 - 1,5 - 2 m	1 ó 2
3 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
4 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
5 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
6 m.	1 - 1,5 - 2 m	2

* Otras medidas a consultar



MÁS INFORMACIÓN EN:  www.adosa.es |  ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**