



VALLADOS VERJA STIL

PLUS

Vallados de verja Stil PLUS construido con tubo rectangular 60x40 para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor. Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues dependiendo la medida de este consiguiendo así mejorar la rigidez del bastidor de la verja Stil en toda su superficie.

Dimensiones de la malla 200/50, diámetro del alambre 5 mm. Orilla defensiva superior o inferior del bastidor del panel de mallazo.

TIPOS DE POSTES:


- Galvanizado sendzimir.
- Lacado en polvo de pintura poliéster exteriores de 80 micras y estufado a 200 grados.

ACCESORIOS VALLADOS STIL:

- Posibilidad de prolongación de los postes con bayoneta para alambre de espino.
- Placa de fijación a suelo.

VENTAJAS DEL VALLADO STIL:

- Cercado de diseño moderno y elegante.
- Fácil instalación que ofrece una gran rigidez.
- Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión.

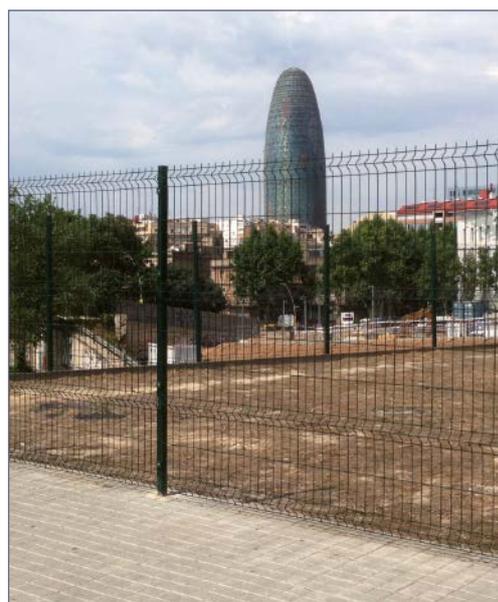

POSTE TERMINAL / INTERMEDIO	POSTE ESQUINERO	ALTURA	ACABADO
60x40	60x40	1,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
60x40	60x40	1,5 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
60x40	60x40	2,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
60x40	60x40	3,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado
60x40	60x40	4,0 m.	Galvanizado Galvanizado + Lacado

**Otras medidas a consultar.*





VALLADOS VERJA STIL


PLUS

COLORES ESTÁNDAR:

Galvanizado

Verde, RAL 6005

Otros colores, consultar

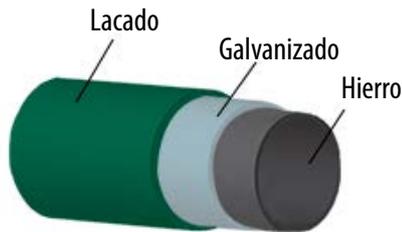

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Parques y jardines



Eventos deportivos



Institutos y escuelas



Fincas y terrenos



Autopistas, carreteras y viales



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95



ado@adosa.es



PUERTAS PARA CERCADOS

VERJA STIL

Puertas para cercados metálicos de verja stil de 1 ó 2 hojas construidas con marco de tubo y pds (según dimensiones puerta) para alojar mallazo 300x50x5 mm., acabado puertas a elegir en galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente, lacado verde o blanco.

Posibilidad de fabricación con orejitas para candado o cerradura con manetas (opcional).



ANCHURA	ALTURA	Nº HOJAS
1 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	1
2 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	1 ó 2
3 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
4 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
5 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
6 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2

* Otras medidas a consultar

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es

ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17