



# VALLADOS


## VERJA TRASLADABLE

**Verja trasladable** construida con bastidores de mallazo, medidas verja 3500x2000 mm. de alto.

Todos los postes laterales son de tubo redondo galvanizada de 40 mm. de diámetro por 1,2 mm. de grueso y están soldados al bastidor de mallazo.

Las bases de hormigón que soportan los bastidores de malla son de gran resistencia, están revestidas de varilla corrugadas para evitar roturas y provistas de 8 orificios para colocar el bastidor de mallazo en diferentes posiciones. Peso 35 Kg.

La verja trasladable actualmente es una de las vallas más utilizadas en las obras por su gran facilidad de montaje y desmontaje, siendo un tipo de vallado que no requiere personal especializado en su montaje.

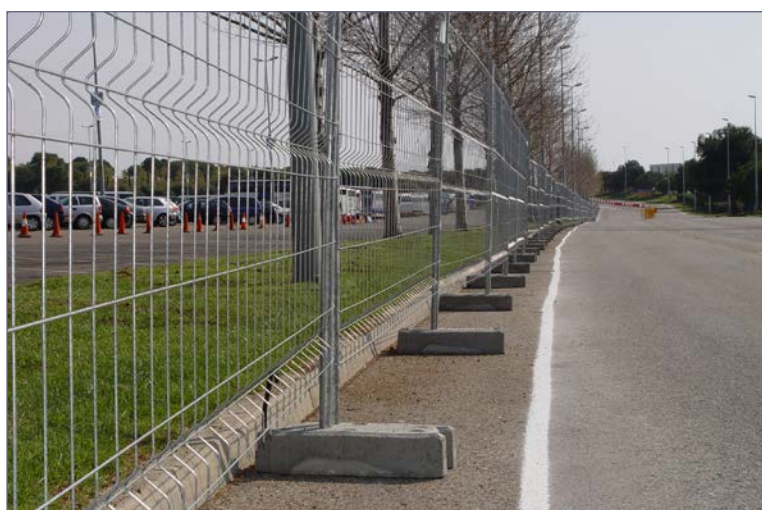

### APLICACIONES:



Almacenes y fábricas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Eventos deportivos



Centrales eléctricas



Autopistas, carreteras y viales

ADO, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: [www.adosa.es](http://www.adosa.es) | [ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

**Oficina, Fábrica y Almacén logístico:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centro:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Almacén logístico:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**