Exposición y ventas:
C/ Industria, 173 - 177 bajos
08025 Barcelona
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

Oficina, fábrica y almacén logístico:
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

Oficina zona centro:
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

CERCADOS SIMPLE TORSIÓN

Cercado metálico simple torsión construido con tubo de ø 48 y 40 de 1,5 mm. de espesor con tapón metálico protección de aguas, orejitas y ganchitos soldados a postes para posterior galvanización. Distancia entre postes 3 metros lineales y centros de refuerzo cada 30 metros.

Acabado de postes galvanizado por inmersión en caliente, zincado y lacado color verde o blanco.
Alturas standards: 1.00 m., 1.20 m., 1.50 m., 1.80 m. y 2.00 m.

Telas metálicas galvanizadas y plastificadas hasta 4.00 m. de alto en una sola pieza.

Cercado metálico con tela metálica y brazo inclinado superior con espino.

Definición de gruesos de alambres según normas de París:

n. 10 .....1,5 mm.	n. 13 .....2,0 mm.	n. 16 .....2,7 mm.
n. 11 .....1,6 mm.	n. 14 .....2,2 mm.	n. 17 .....3,0 mm.
n. 12 .....1,8 mm.	n. 15 .....2,4 mm.	n. 18 .....3,4 mm.

Cercado simple torsión galvanizado.

Cercado simple torsión galvanizado.

Cercado simple torsión plastificado verde.

Tipos de tela más usuales:

Galvanizadas:	50/14 de 2,2 mm. de espesor.
	50/16 de 2,7 mm. de espesor.
	40/14 de 2,2 mm. de espesor.
	40/16 de 2,7 mm. de espesor.
Plastificadas:	50/14/17 3,0 mm. de espesor.
	40/14/17 3,0 mm. de espesor.

Cercado simple torsión plastificado blanco.

Datos de interés:

Zona playa: Postes lacados o galvanizados y tela galvanizada más plastificada.

Escuelas: Postes galvanizados y tela galvanizada ST 50/16 ó ST reforzada según necesidades.

Refuerzo: Tubo inferior y superior soldado para posterior cosido de tela a tubo.

Instalaciones deportivas; para alturas de postes superiores a 4.00 m., se aconseja colocar postes dobles arriostrados intercalados y tela reforzada según necesidades.

Poste terminal.

Poste intermedio.

Poste esquinero.

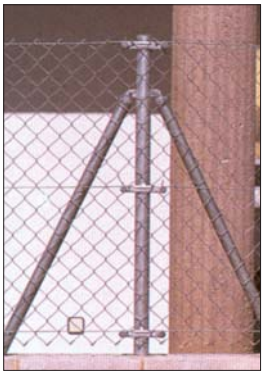
Poste centro.

Poste escalonado.

PUERTA SIMPLE TORSIÓN

Puerta modelo simple torsión construida con tubo redondo de diámetro a convenir según dimensiones puerta.

Cierre para orejitas para candado y aldaba.

Acabado puerta galvanizada lacada verde o blanca a elegir.

Bajo pedido fabricación con cerradura.

Medidas más usuales:

1 hoja	2 hojas
1.00 x 1.50 m. alto	4.00 x 1.50 m. alto
1.00 x 2.00 m. alto	4.00 x 2.00 m. alto

Puerta simple torsión galvanizada una hoja.

Puerta simple torsión dos hojas lacada verde.